
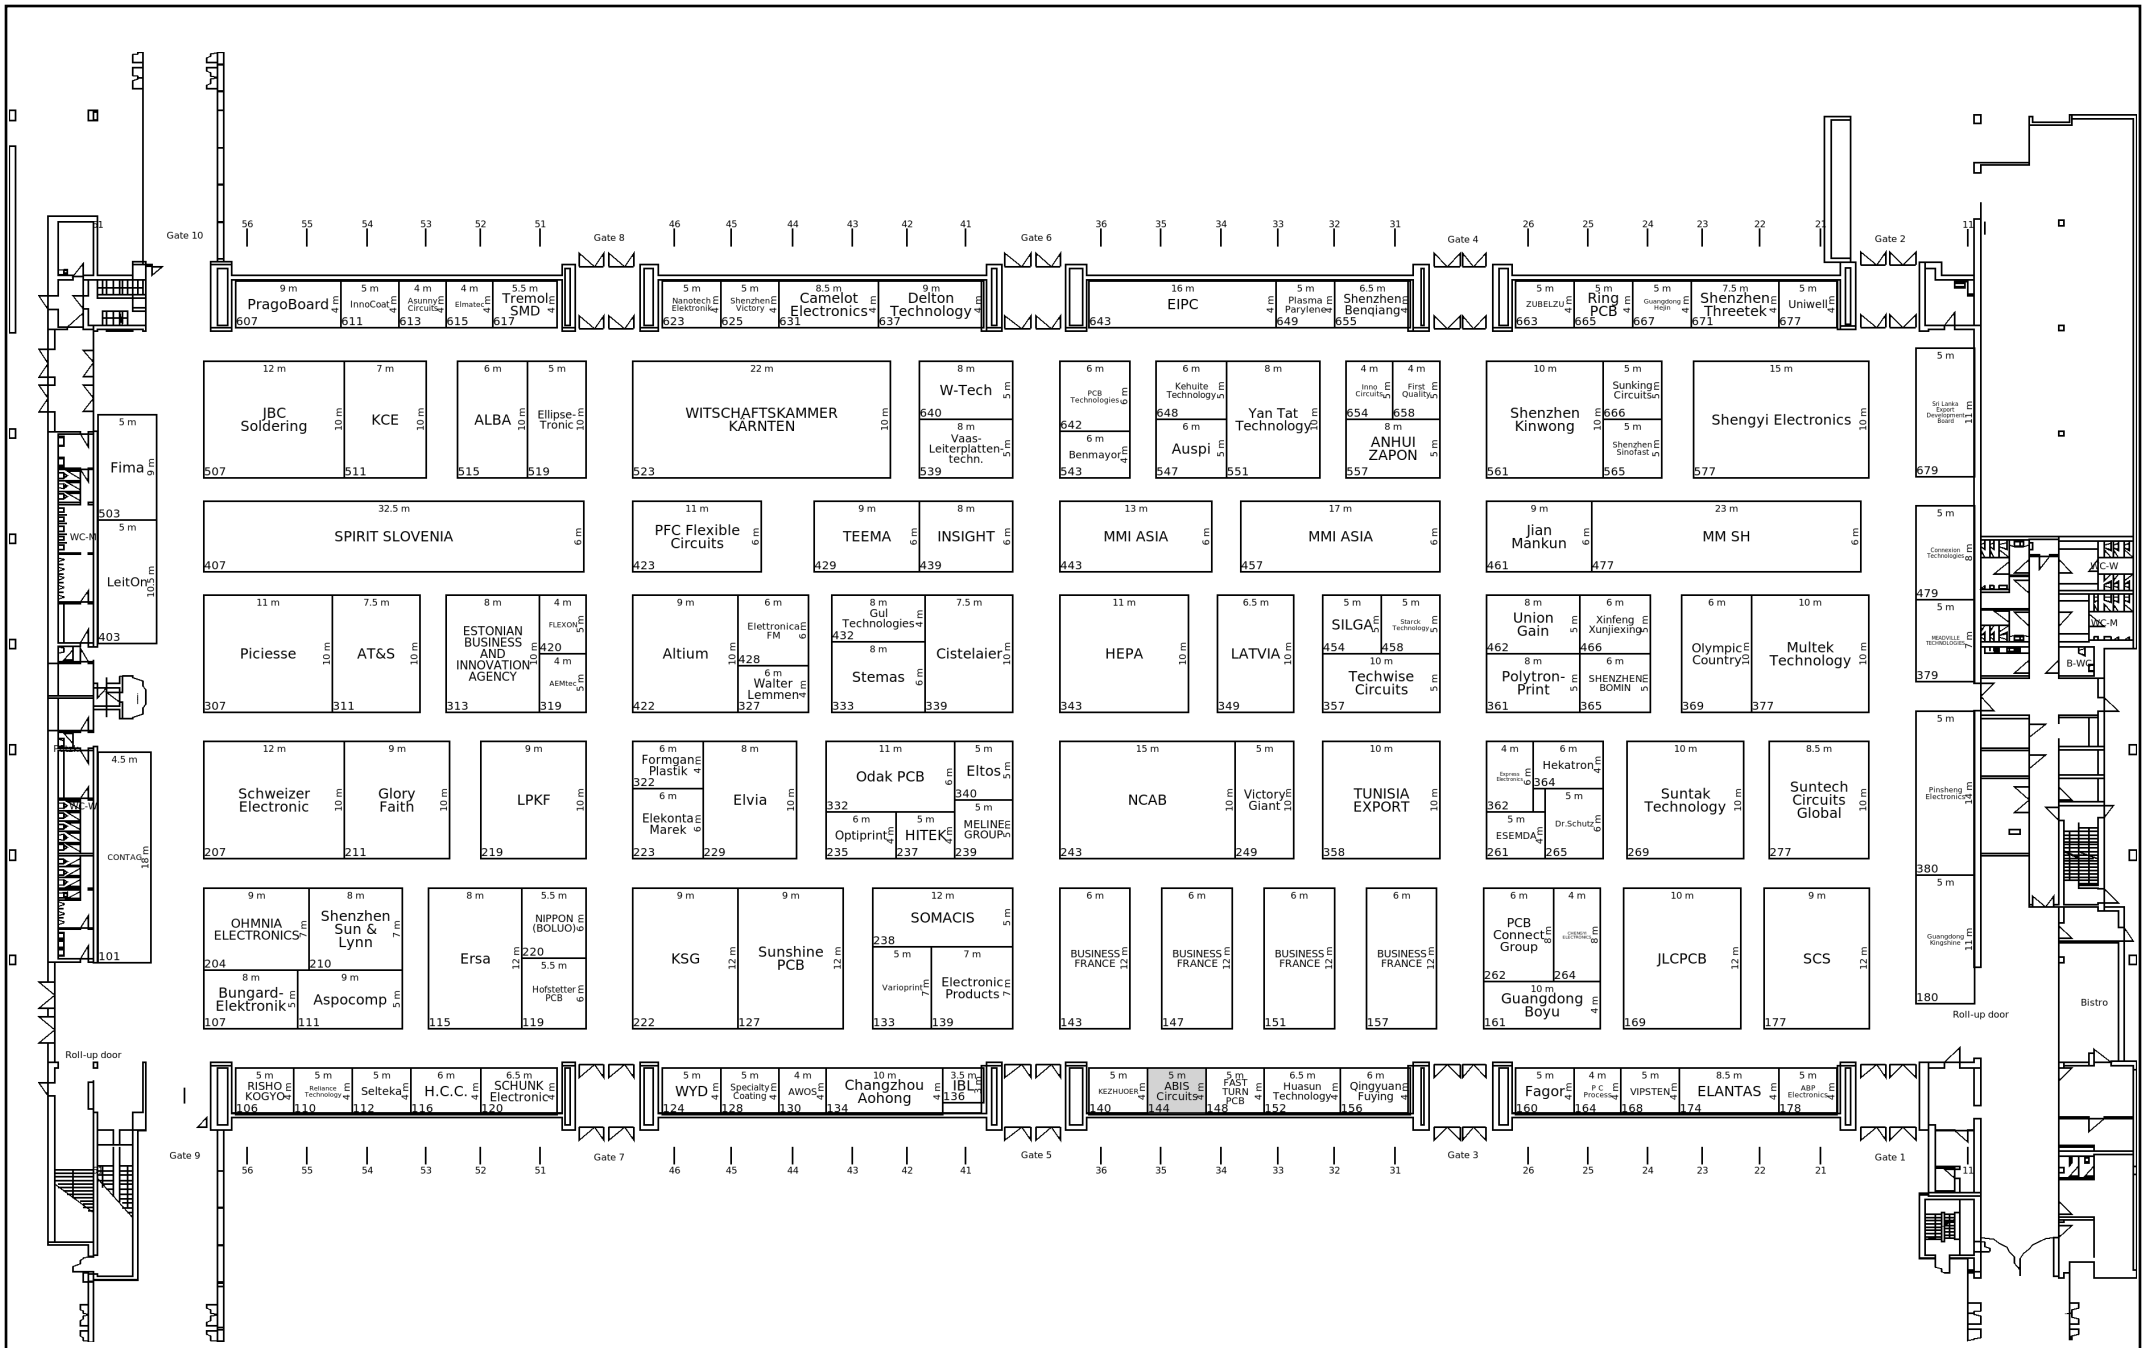


A2

electronica 2026

Schnitt Halle

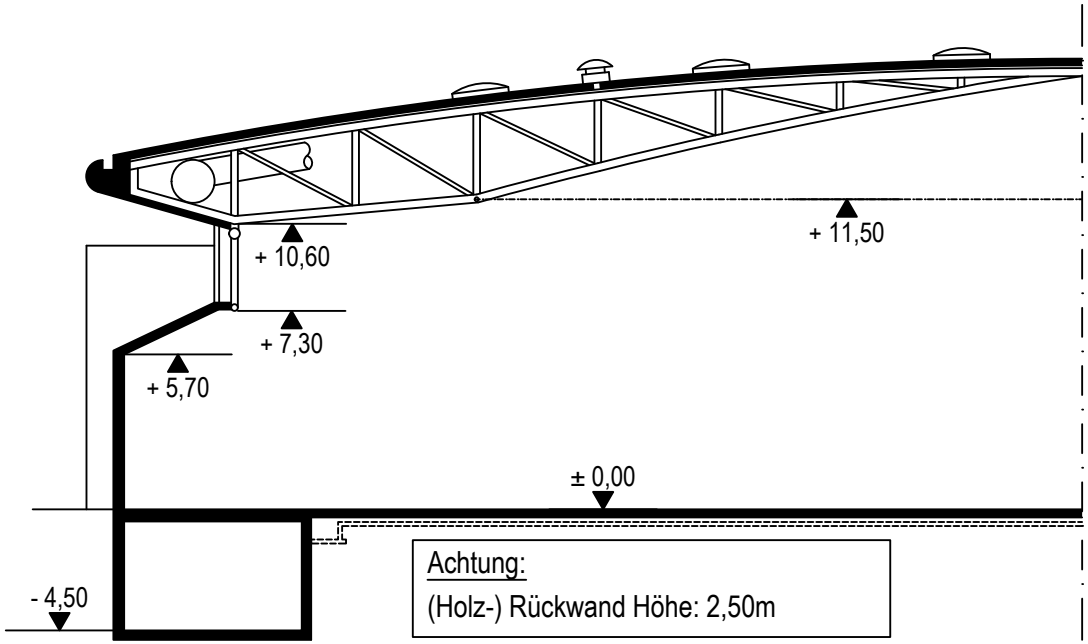

SCHNITT

Legende

Bestandsmauerwerk *Brickwork* (Halle B0: mit Holzwandverkleidung) *(Hall B0 with wooden wall paneling)*	
Holzwandverkleidung *Wooden wall paneling*	
Spartenkanalnummer *Utility duct number*	24
Vermietbares Maß *Rentable dimension*	27,90
Beleuchtung *Lighting*	350 lux/qm
Beleuchtung Halle B0 *Lighting Hall B0*	400 lux/qm
Elektroversorgung *Electricity*	200 W/qm
Staplerbelastung *Max. fork-lift load*	14 t/qm (140 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung *Max. floor load*	5 t/qm (50 kN/qm)
Zulässige Bodenbelastung Halle B0 *Max. floor load Hall B0*	2,5 t/qm (25 kN/qm)
Bodenbelag Halle B0: *Floor surface Hall B0:*	Eiche-Riegelparkett *Oak timber parquet*
Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung) *Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)*	8 t (80 kN)